



Inkubator weterynaryjny Smart ICU 160 Pro+ C

- Automatyczna kontrola temperatury (15 – 50°C), wilgotności powietrza (30 – 70%), stężenia CO₂ (500 – 4000ppm) i O₂ (20%, 25 – 40% oraz 99%).
- Możliwość podłączenia tlenu.
- Funkcja kamery IP umożliwia monitorowanie zwierząt w czasie rzeczywistym na smartfonie.
- Alarmy (wysoka temperatura, wysokie stężenie CO₂).
- Intuicyjny, dotykowy panel sterowania.
- Wyposażony w lampę LED, podczerwieni (IR) i UV.
- Nierdzewny materiał, łatwy do dezynfekcji.
- Posiada dwa otwory pielęgnacyjne.
- Wyposażony w dodatkowe gniazdko do zasilania urządzeń zewnętrznych.
- Możliwość układania inkubatorów na dwóch poziomach.
- Objętość: 160 litrów
- Wymiary zewnętrzne: 92 x 53 x 77 cm
- Wymiary wewnętrzne: 69 x 47 x 49 cm



Specyfikacja Smart 160 Pro+ C

Panel sterowania	LCD ekran dotykowy	
Wskaźnik temperatury powietrza	TAK	
Temperatura podłogi	15 - 50°C	
Kontrola zakresu stężenia O ₂	25- 40%	
Kontrola zakresu stężenia CO ₂	500 – 4000 ppm	
Kontrola zakresu wilgotności powietrza	30 - 70%	
Kamera IP	TAK	
Kontrola prędkości wentylatora	50 - 80%	
Alarm wysokiej temperatury i alarm wysokiego stężenia CO ₂	TAK	
Lampa UVC (dezynfekcja systemu wentylacyjnego)	TAK	
Lampa IR	1 – 5 min	
Kontrola zakresu temperatury	15 – 50 °C	
Temperatura otoczenia zewnętrznego	20 – 25 °C	
Wilgotność powietrza otoczenia zewnętrznego	40 - 60%	
Timer	0 – 24 godzin	
Zasilanie	AC 100-120V / 220-240 V / 50-60 Hz	
Zużycie energii	95W (średni)	
Waga	57 kg (N.W.) / 63 kg (G.W.)	
Wymiary	zewnętrzne	916 x 532 768 mm
	wewnętrzne / objętość	692 x 470 x 494 mm / 160l

Zalety inkubatora



7" Ekran dotykowy



Możliwość układania inkubatorów na dwóch poziomach




Lampa IR, LED i UVC



Otwory pielęgnacyjne



Nierdzewna komora stalowa

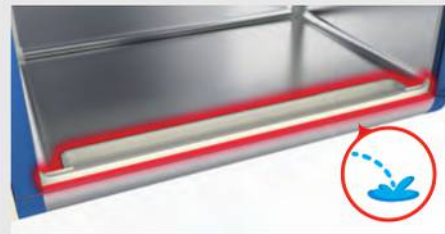

Kuweta higieniczna